





## MANUAL SMA OMFORMER VERBINDEN MET INTERNET

Beste eerst en vooral bedankt om de omvormer te proberen te verbinden met het internet. Mocht je tijdens het verbinden op een probleem stoten aarzel niet om mij te contacteren op [Bram@mrgroup.be](mailto:Bram@mrgroup.be)

De omvormer verbinden kan op 2 manieren:

- Via Wi-Fi netwerk van de omvormer.
- Via Ethernetkabel verbonden met u netwerk of met een laptop.

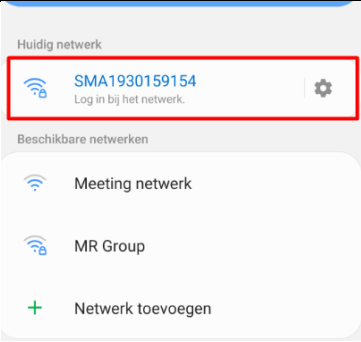
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Ga met de telefoon naar de Wi-Fi instellingen en kies Het SMA netwerk</p> <p>(Ziet u dit netwerk niet staan? Klop dan in het midden van de omvormer zoals op een raam (3a4 keer)</p>	
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Login op het netwerk van de omvormer met het wachtwoord "SMA12345". Indien dit niet werkt gebruik dan de WPA code van de omvormer (Staat op de rechterkant of op het boekje)</p> <p>Indien volgende melding op de telefoon komt. Kies dan voor "Wi-Fi netwerk behouden"</p>	

**Stap 3**

Surf naar 192.168.12.3  
 Kies voor installateur  
 Het wachtwoord is  
 Sma-12345 of  
 SMA12345


Indien je niet op de  
 omvormer geraakt (error 404  
 kan webpagina niet vinden)  
 wis dan de  
 browsergeschiedenis van de  
 telefoon en sluit al de  
 tabbladen en probeer dit  
 opnieuw.

Voor ethernet  
 Surf naar 169.254.12.3

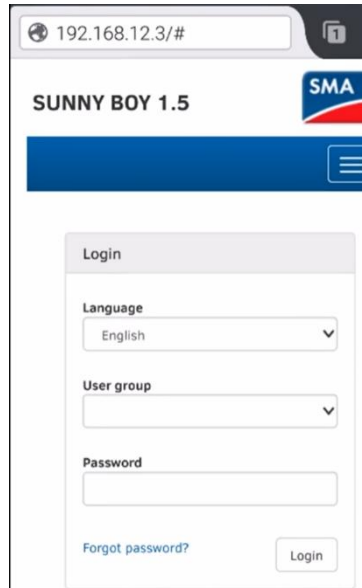


**Stap 4**

Kies "Configuratie  
 overslaan"


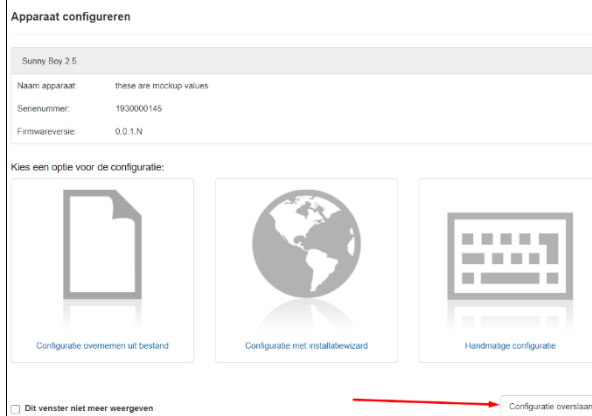


**Stap 5**

Ga Vervolgens naar Device  
 Parameters

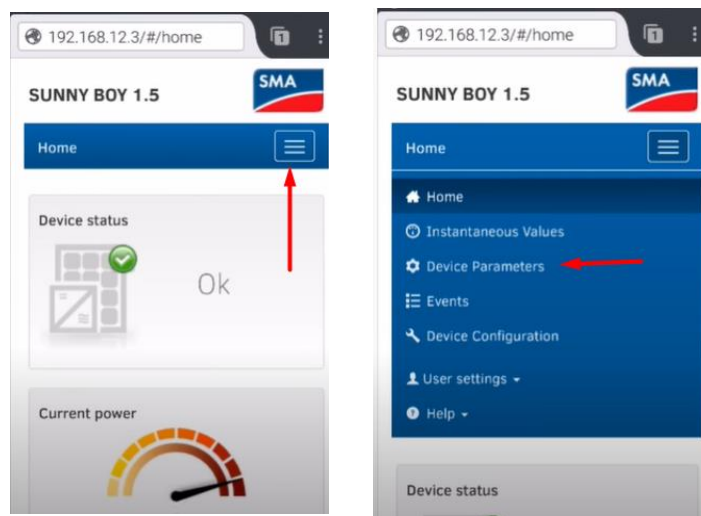

<p><b>Stap 6</b></p> <p>Klik vervolgens op Wijzigen parameters</p>	
<p><b>Stap 7</b></p> <p>Kies vervolgens "Systeem Communicatie"</p> <p>En vervolgens voor "WLAN"</p>	
<p><b>Stap 8</b></p> <p>Kijk vervolgens of de omvormer u Wi-Fi netwerk heeft gevonden.</p> <p>Ga dan naar beveiliging</p> <p>Vul bij SSID de naam van het wi-fi netwerk in.</p> <p>Vul hier na ook het paswoord in van u netwerk</p>	
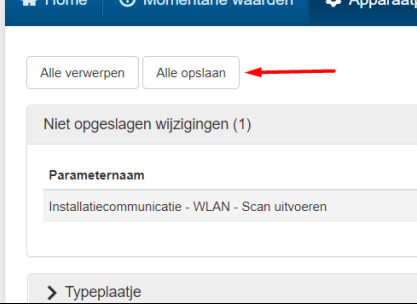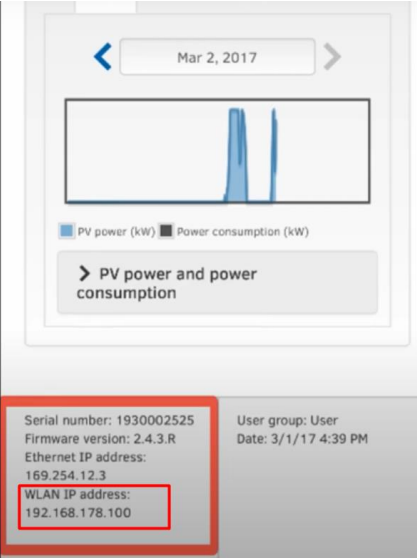
<p><b>Stap 9</b></p> <p>Vervolgen ga je terug naar boven op de pagina en druk je op “alle opslaan”</p>	
<p><b>Stap 10</b></p> <p>Controleer nu of je onderaan een Wlan IP adres ziet staan.</p> <p>Dit begint altijd met 192.168.</p> <p>Ziet u dit staan dan zul je na 2 uur terug data zien verschijnen in het portaal.</p>	

Via Onderstaande video wordt alles nog eens stap voor stap uitgelegd.

<https://www.youtube.com/watch?v=Z7KbjsNZAS0>