

# \*\*\* Manuel de changement de mot de passe

## Huawei:

Regardez cette vidéo: <https://www.youtube.com/watch?v=X9PGcld1EQI>

## SMA:


L'onduleur peut se connecter de deux façons:

- Via le réseau Wi-Fi de l'onduleur.
- Par un câble Ethernet connecté à votre réseau ou à votre ordinateur portable.

### Étape 1

Utilisez votre téléphone pour accéder aux paramètres Wi-Fi et sélectionner le réseau SMA

(Vous ne pouvez pas voir ce réseau ? Puis tapez au milieu de l'onduleur comme sur une fenêtre (3a4 fois)

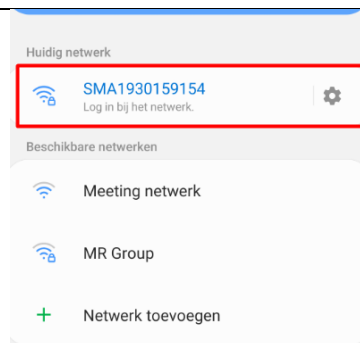

## Étape 2

Connectez-vous au réseau de l'onduleur en utilisant le mot de passe "SMA12345". Si cela ne fonctionne pas, utilisez le code WPA de l'onduleur (vous le trouverez sur le côté droit de l'onduleur ou dans la brochure).

Si le message suivant apparaît sur le téléphone. Choisissez "Conserver le réseau Wi-Fi".




## Étape 3

Surfez au 192.168.12.3  
Choisir un installateur  
Le mot de passe est  
Sma-12345 ou  
SMA12345


Si vous ne pouvez pas accéder à l'onduleur (erreur 404 "can not find webpage"), supprimez l'historique du navigateur du téléphone et fermez tous les onglets, puis réessayez.

Pour ethernet  
Surfez au 169.254.12.3

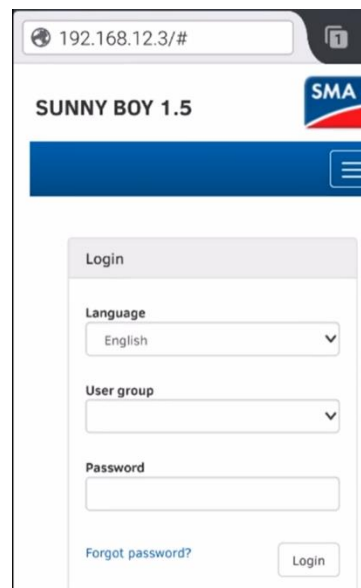


### Étape 4

Choisissez "Sauter la configuration".

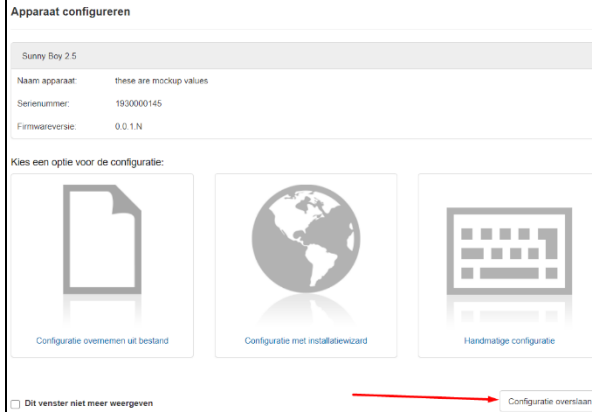


### Étape 5

Ensuite, allez à Paramètres de l'appareil

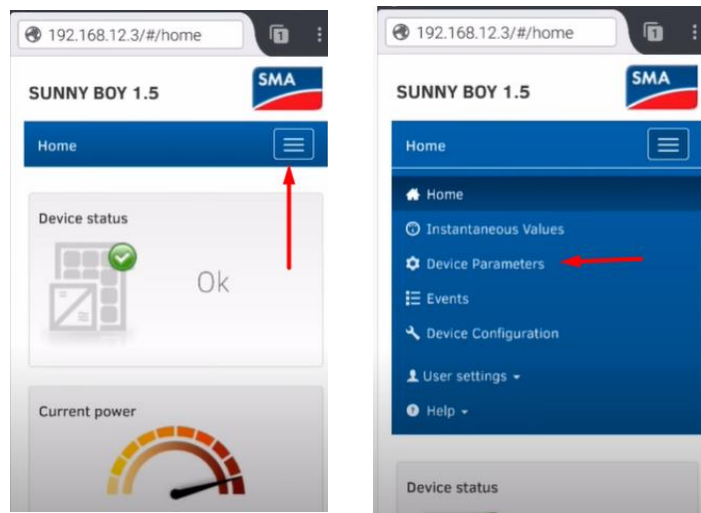

### Étape 6


Cliquez ensuite sur Modifier les paramètres

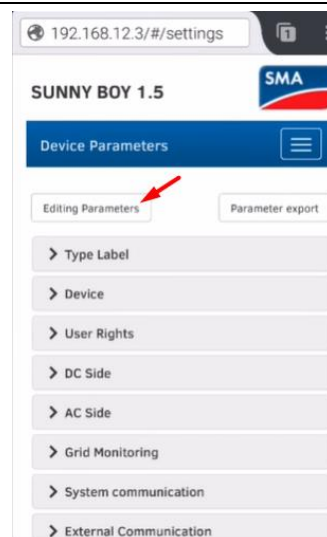

### Étape 7

Choisissez ensuite "System Communications"

Et puis pour "WLAN"

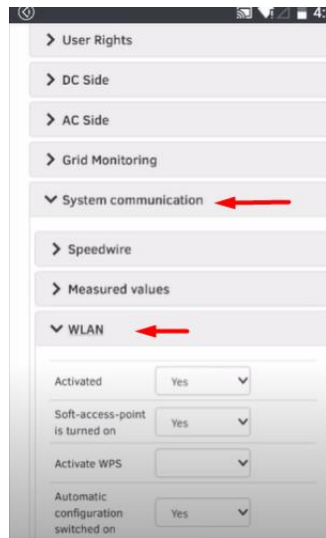


### Étape 8

Vérifiez ensuite si l'onduleur a trouvé votre réseau Wi-Fi.

Alors, allez à la section Sécurité


Remplissez le nom SSID du réseau Wi-Fi.

Indiquez également le mot de passe de votre réseau.

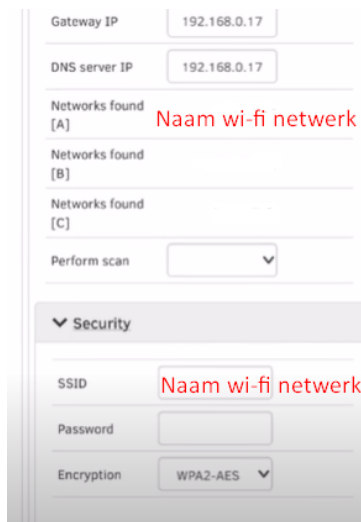

### Étape 9

Ensuite, retournez en haut de la page et appuyez sur "enregistrer tout".

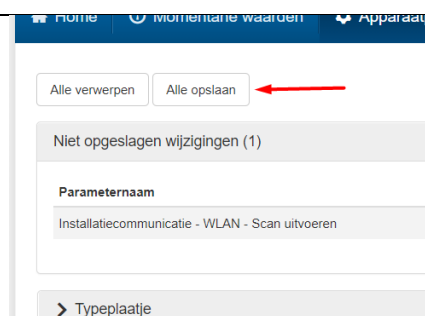

### Étape 10

Vérifiez maintenant si vous voyez une adresse IP du plan en bas.

Cela commence toujours par 192.168.

Si vous voyez cela, après 2 heures, vous verrez les données apparaître à nouveau dans le portail.

Ziet u dit staan dan zul je na 2 uur terug data zien verschijnen in het portaal.

